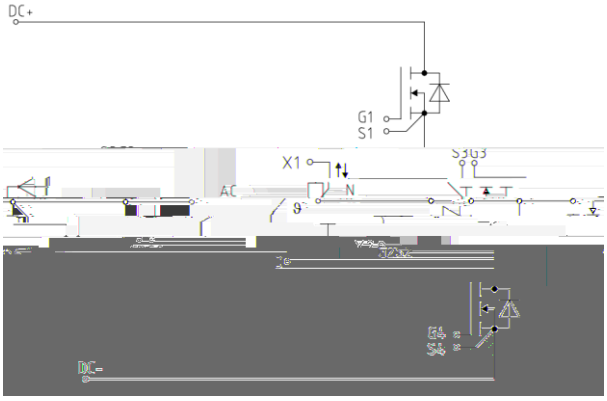
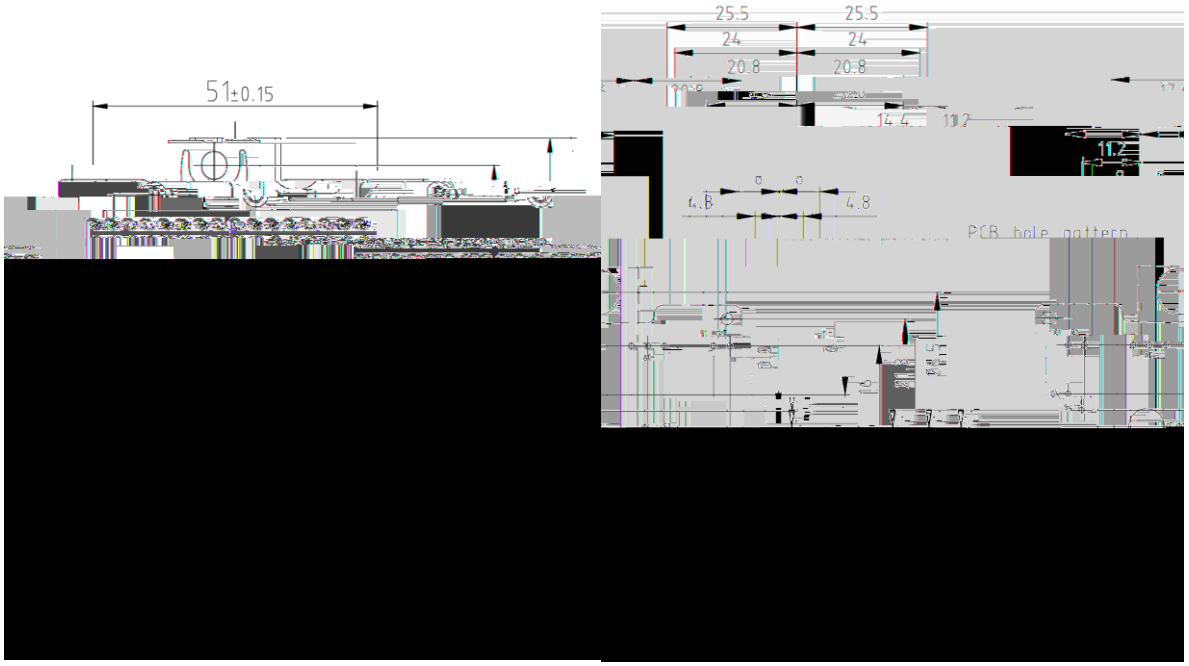
High current density

Low switching losses


DC+
G1
S1
X1
AC
N
DC-


51±0.15
25.5
25.5
24
24
20.8
20.8
14.4
11.2
4.8
4.8
PCB hole pattern